


Schnellaufstore, flexibles Torblatt A 4012 Logisitic 2.0

mit Rohrmotor und externer Bedieneinheit,
SoftEdge- / Aluminium-Unterteil

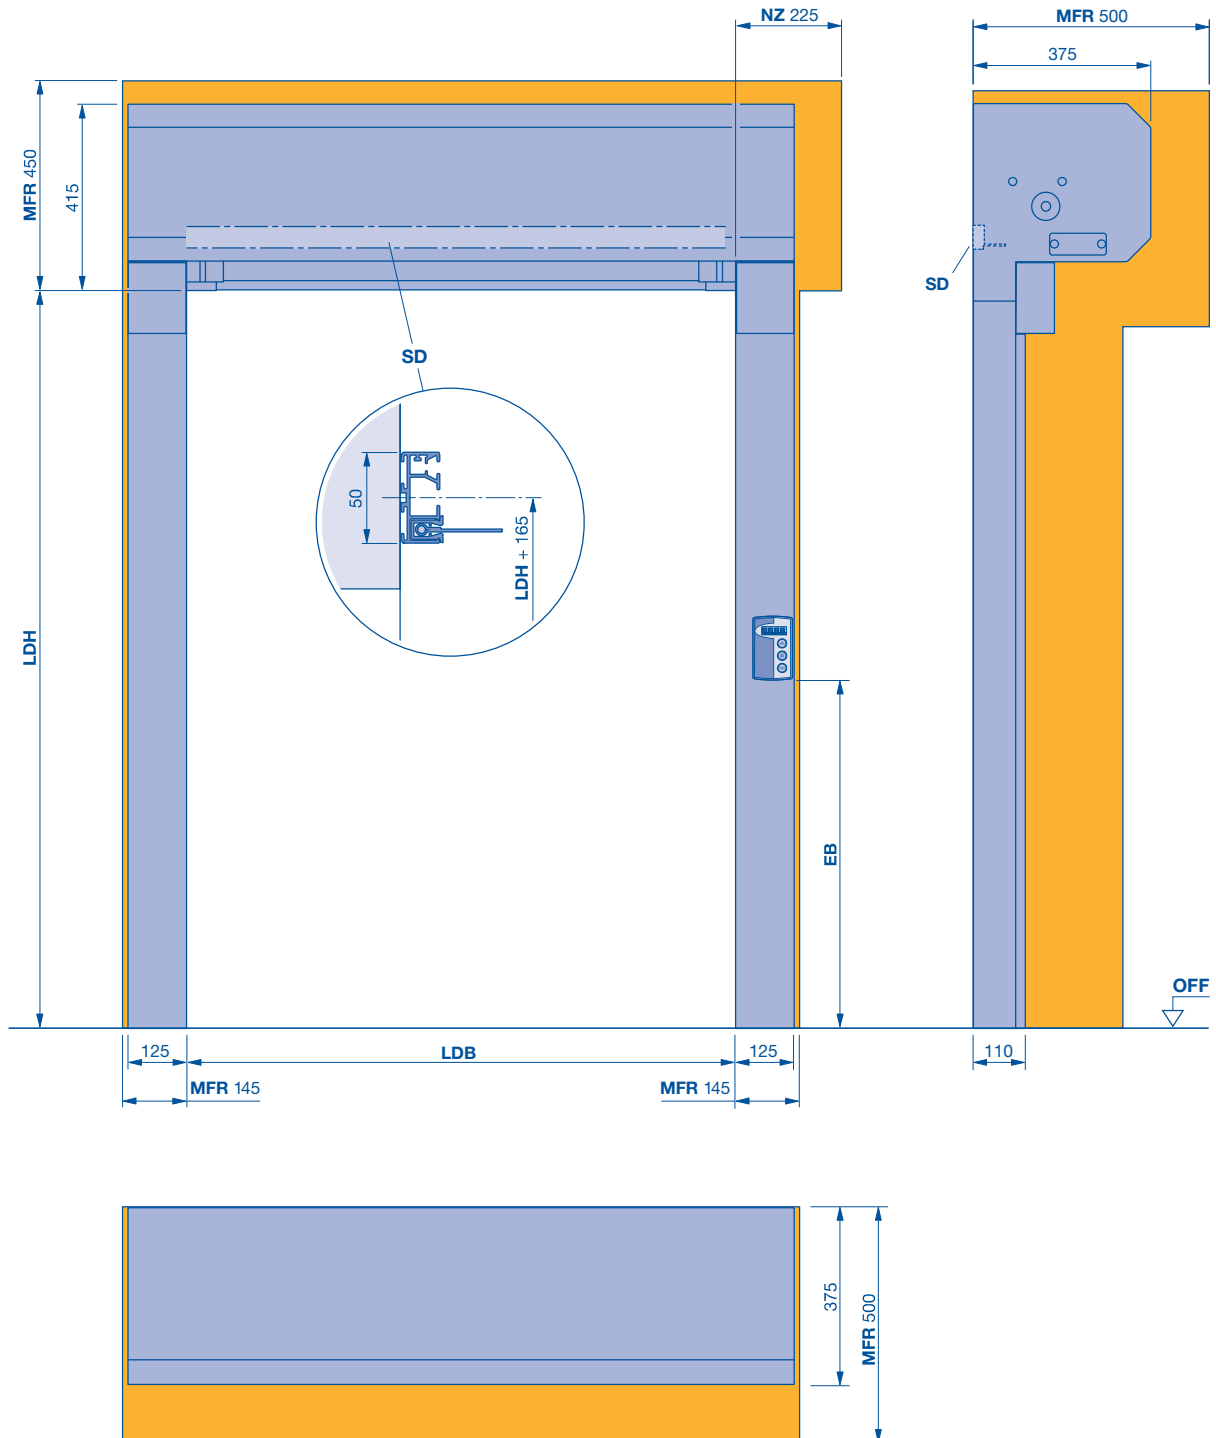


BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
EB externe Bedieneinheit
LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe
SD Sturzdichtung
MFR Freiraum für Toreinbau Seitenteil
NZ Notöffnung mit 1/2 Zoll Antrieb

Schnellauftore, flexibles Torblatt A 4012 Logisitic 2.0

mit Rohrmotor, SoftEdge- / Aluminium-Unterteil

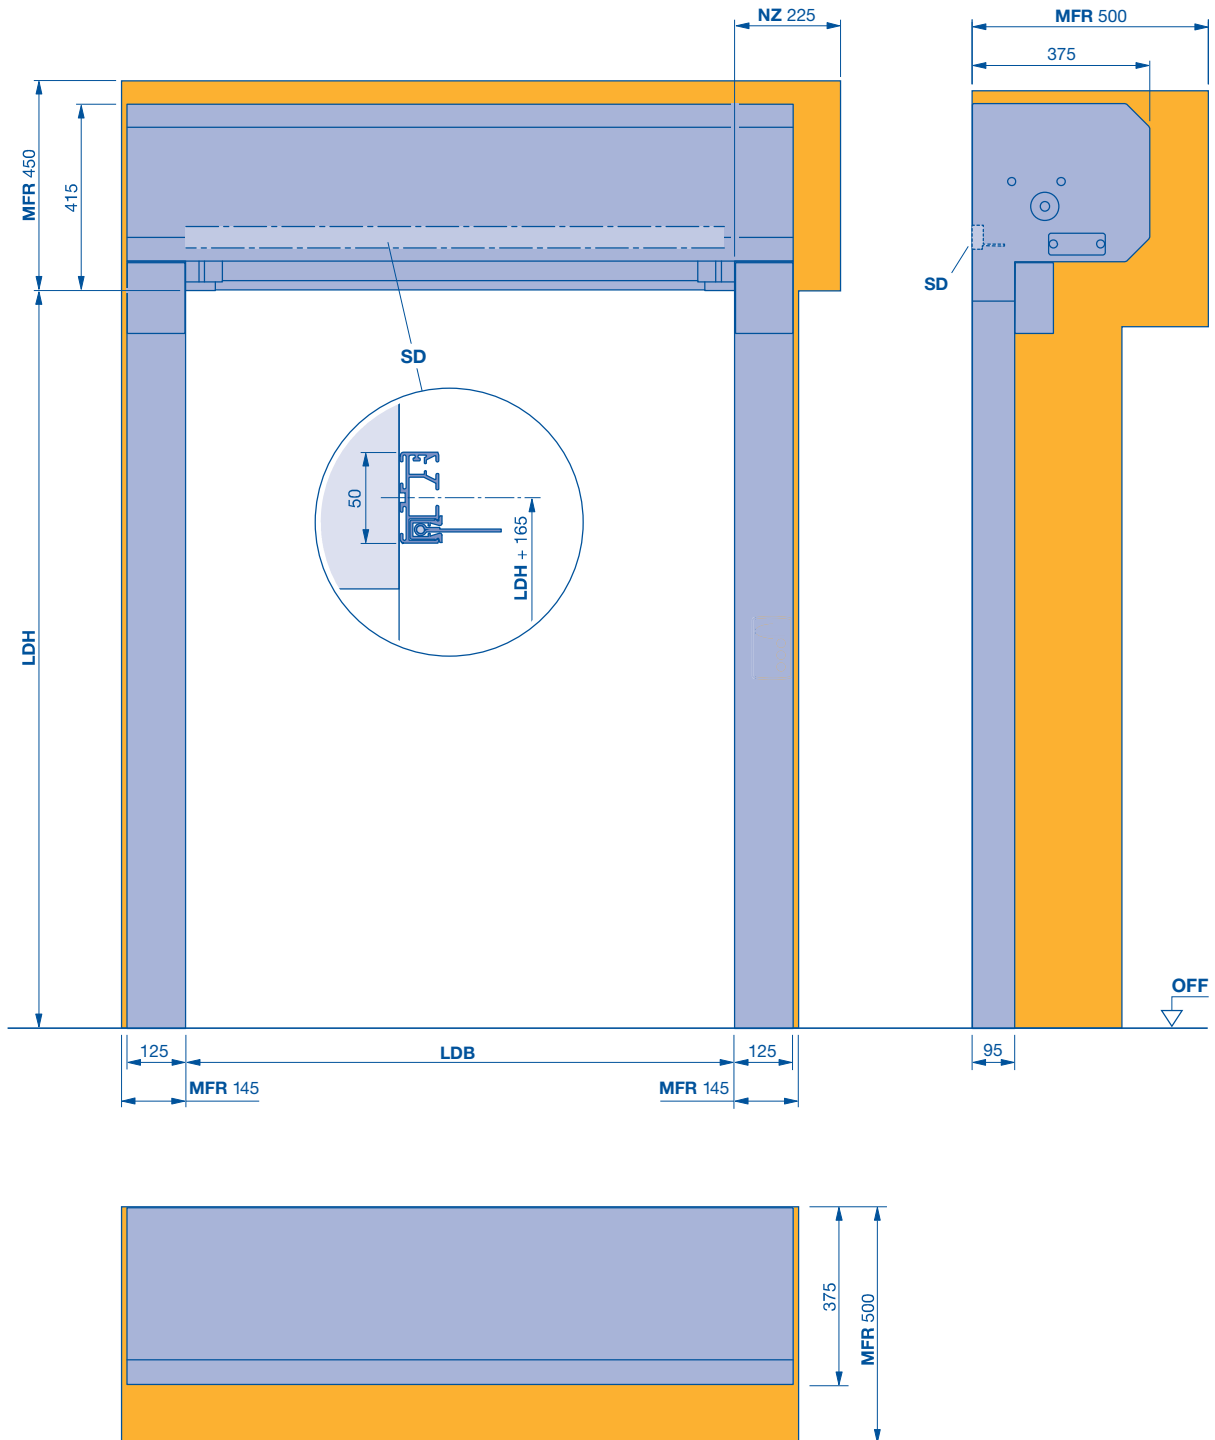

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
LDB lichte Durchgangsbreite
LDH lichte Durchgangshöhe

SD Sturzdichtung
MFR Freiraum für Toreinbau Seitenteil
NZ Notöffnung mit 1/2 Zoll Antrieb