


Schnellaufstore mit flexiblem Torblatt V 4012 SEL R

mit Rohrmotor und SoftEdge

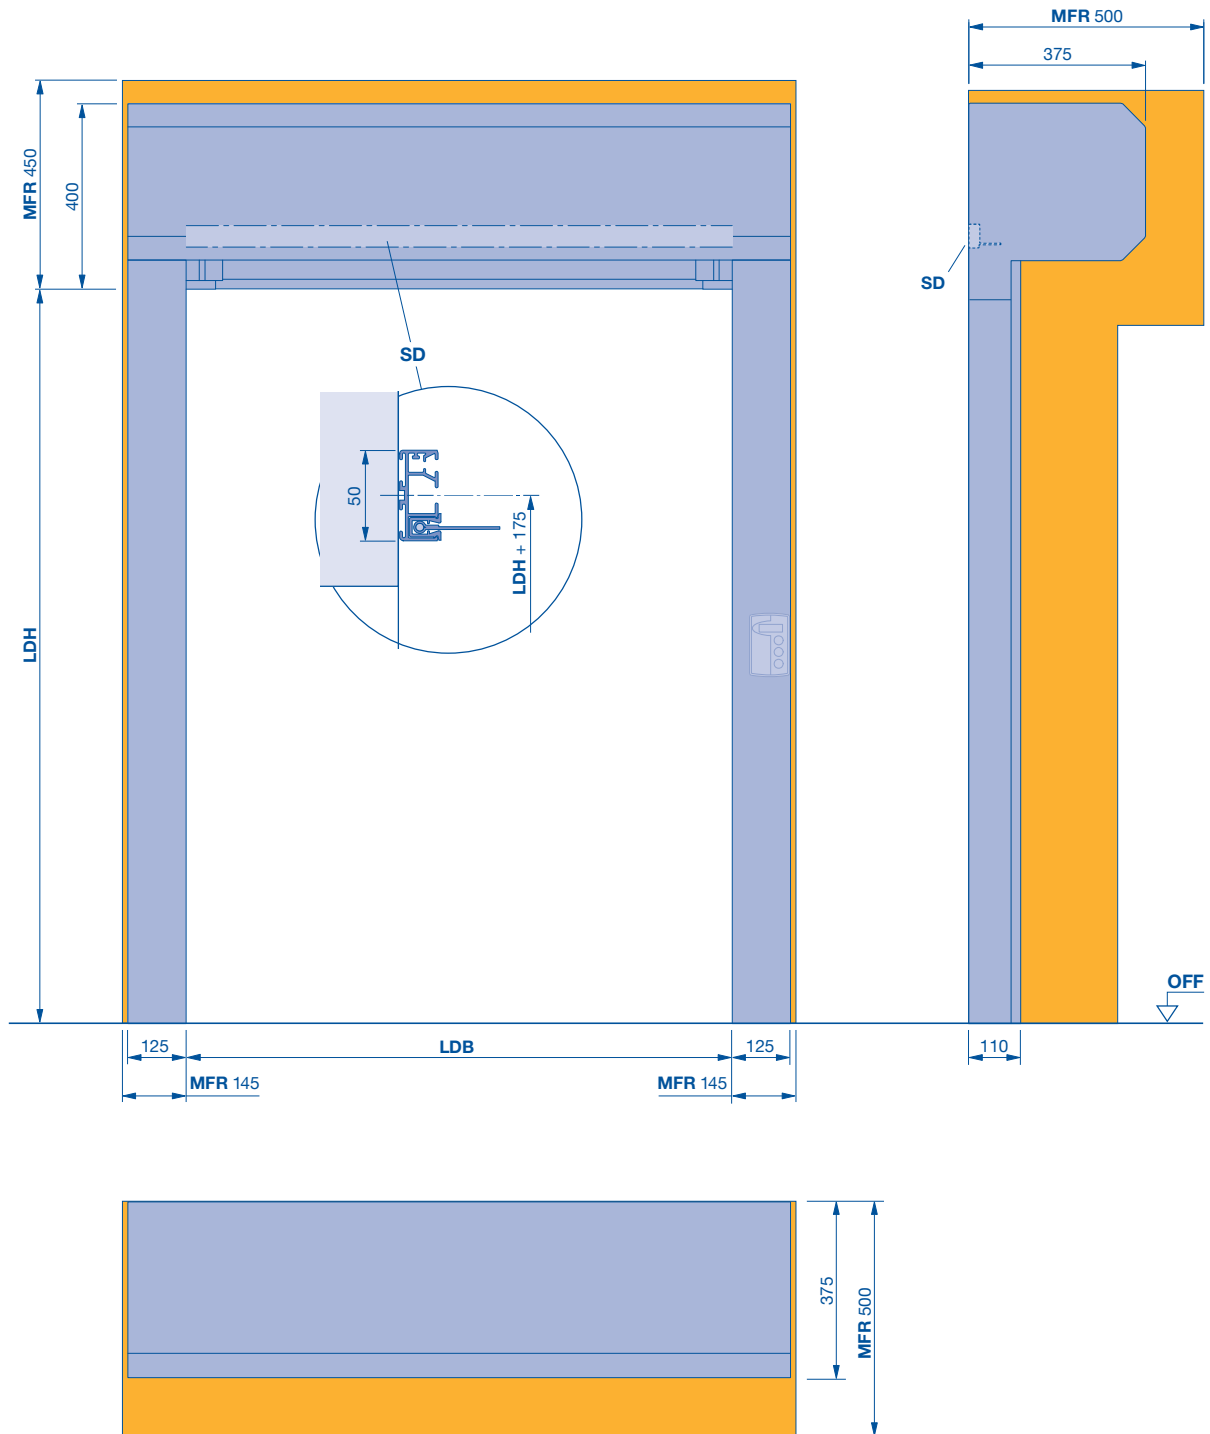


BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
LDB lichte Durchgangsbreite
LDH lichte Durchgangshöhe

SD Sturzdichtung
MFR Freiraum für Toreinbau Seitenteil

Schnellaufstore mit flexiblem Torblatt V 4012 SEL R

mit Rohrmotor und Aluminium-Unterteil

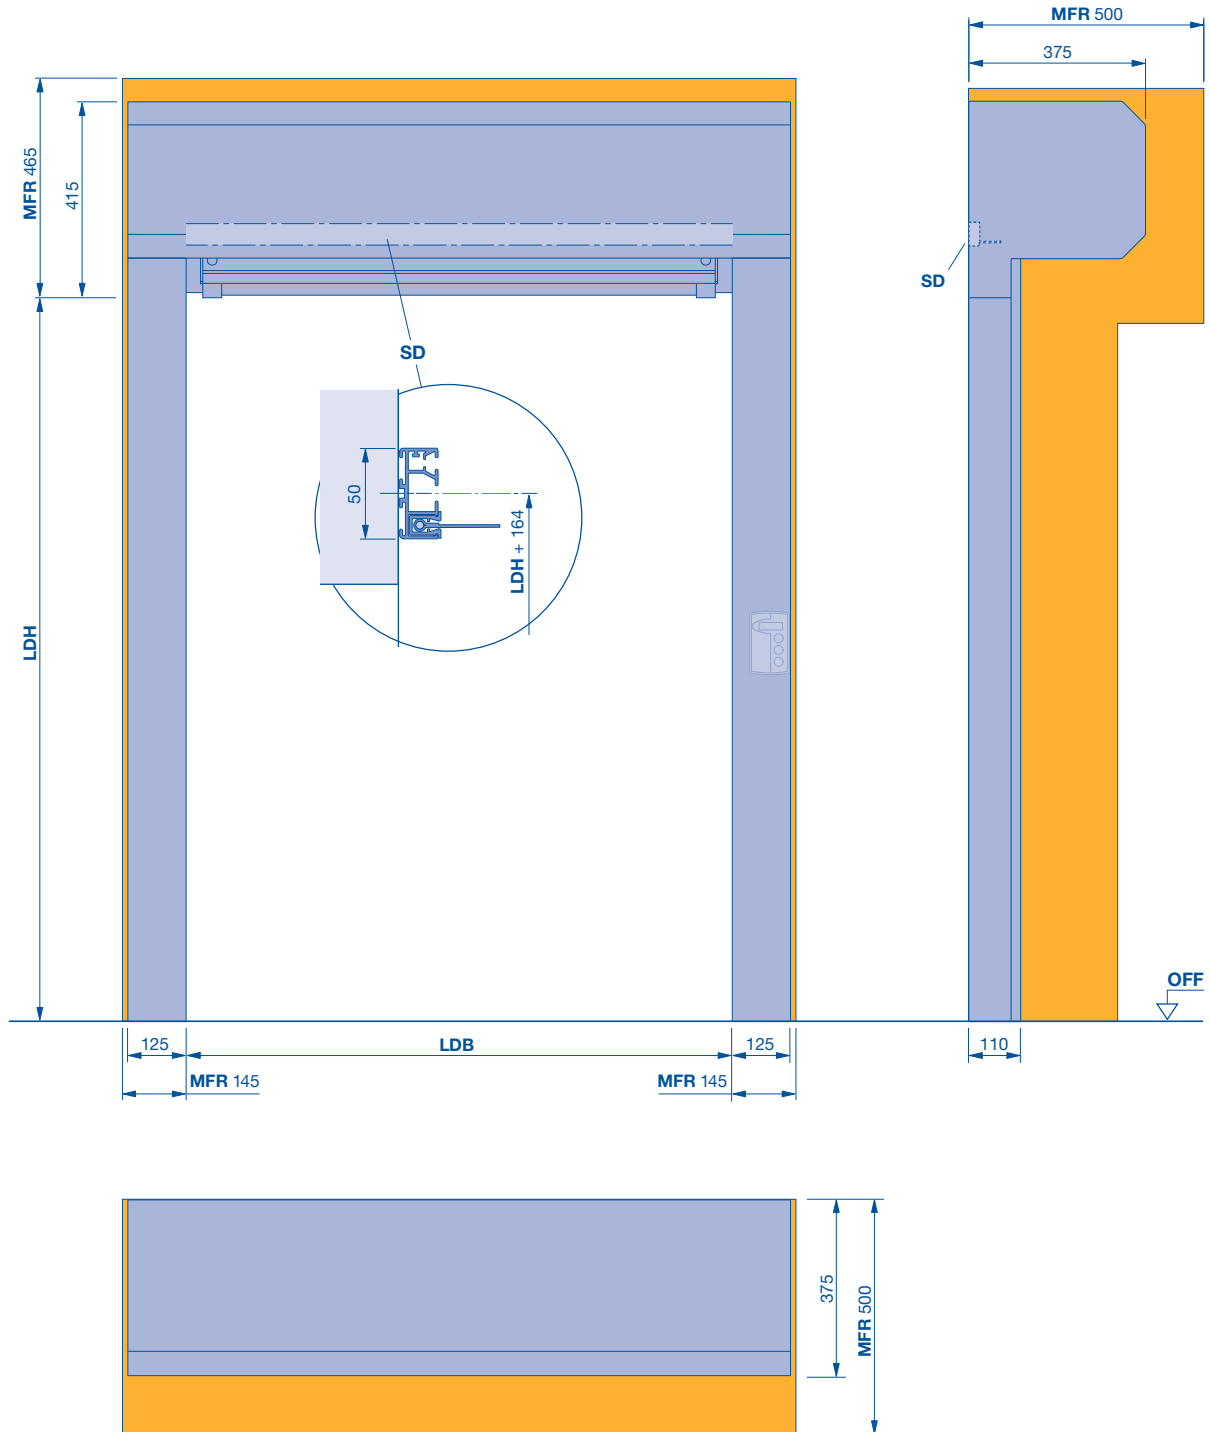

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
LDB lichte Durchgangsbreite
LDH lichte Durchgangshöhe

SD Sturzdichtung
MFR Freiraum für Toreinbau Seitenteil