


Spiraltore und Speed-Sektionaltore RTS 4000 PU 42 S

mit berührungsloser Aufrolltechnik und schmalen Seitenteilen

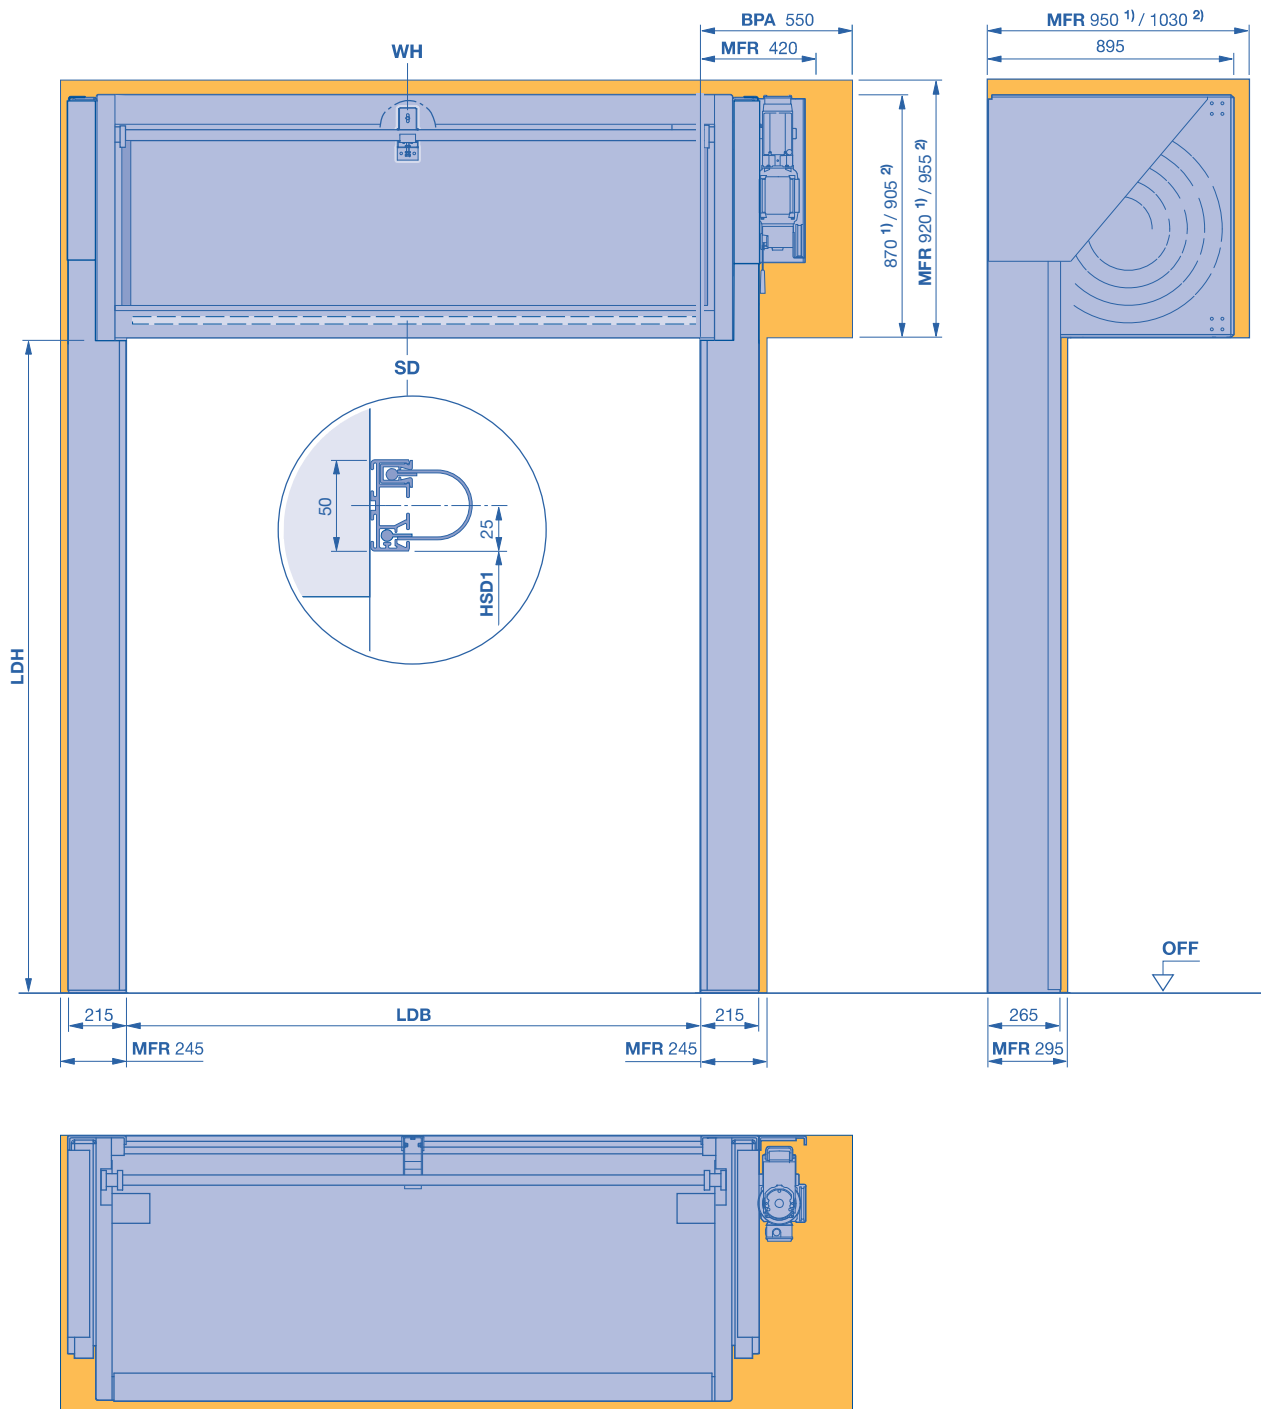

1) LDH ≤ 4500

2) LDH > 4500

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

HSD1 Höhe der Sturzdichtung (Maß auf Anfrage)

LDB lichte Durchfahrtsbreite

LDH lichte Durchfahrtshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau


SD Sturzdichtung

WH Wellenhalter
LDB > 3500 mm (1x)

Spiraltore und Speed-Sektionaltore RTS 4000 PU 42 S

mit berührungsloser Aufrolltechnik und schmalen Seitenteilen

Vollverkleidung gerade

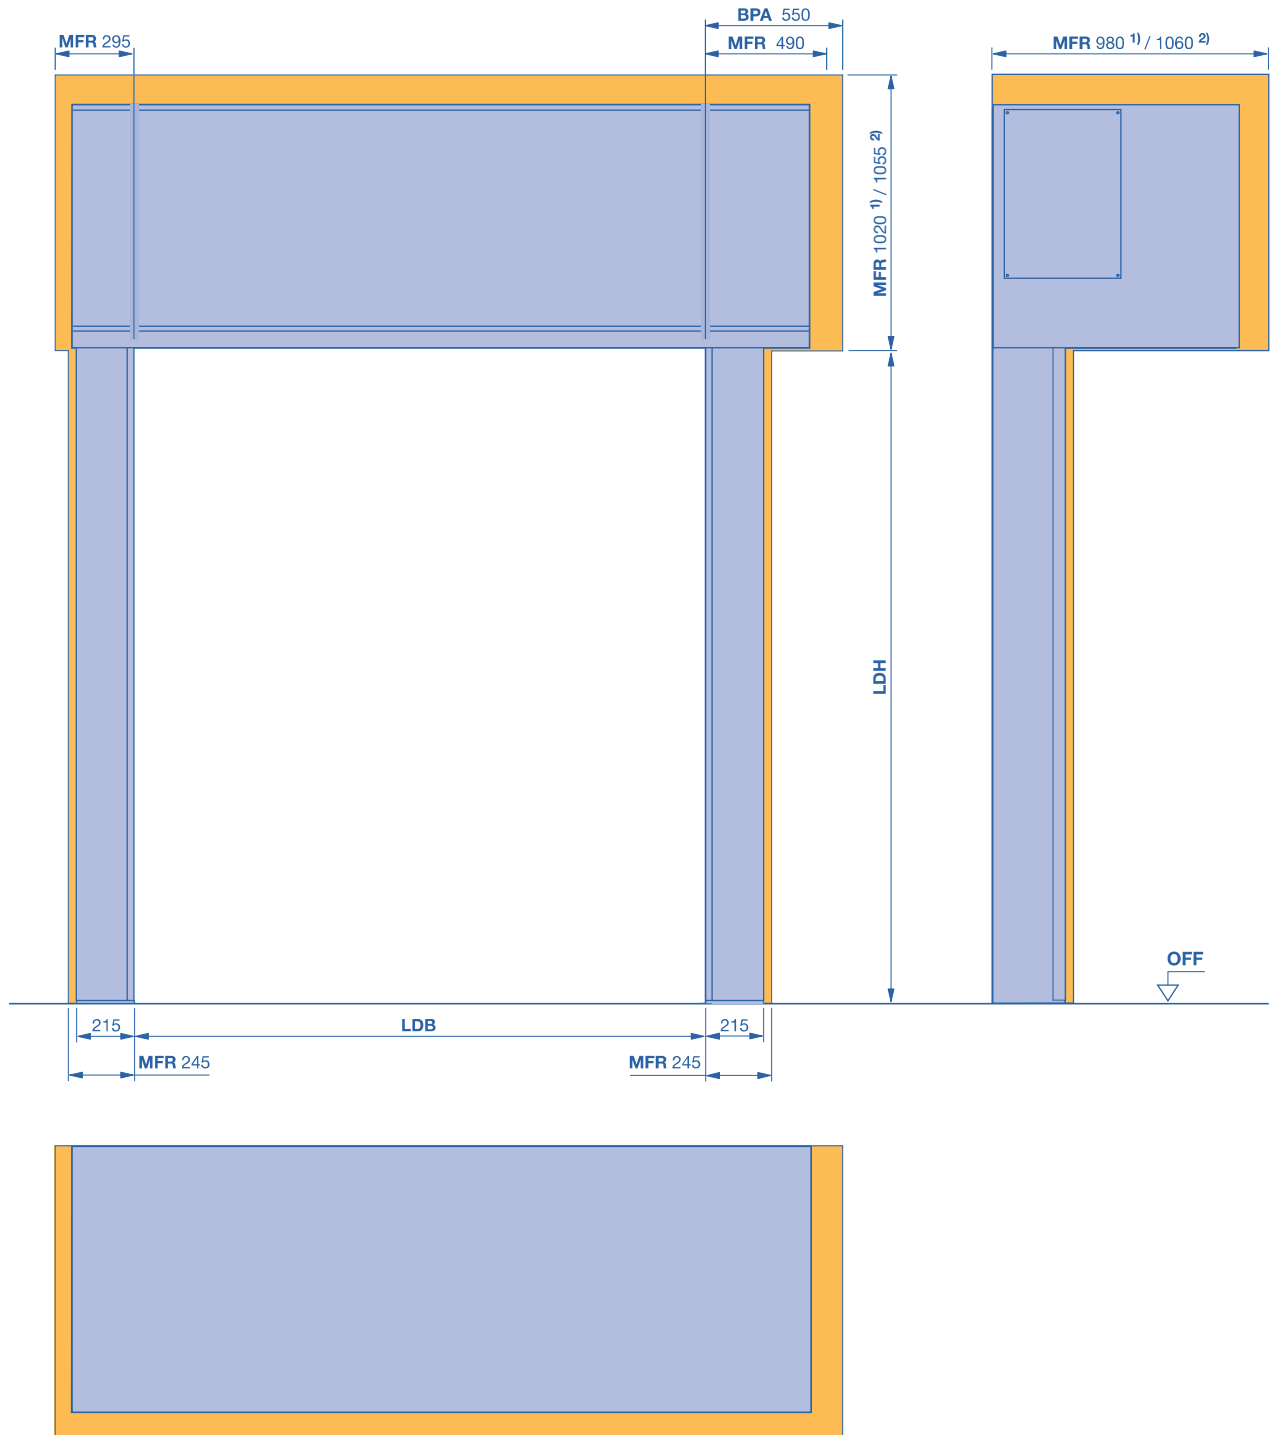

1) $LDH \leq 4500$

2) $LDH > 4500$

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchfahrtsbreite


LDH lichte Durchfahrtshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

Spiraltore und Speed-Sektionaltore RTS 4000 PU 42 S

mit berührungsloser Aufrolltechnik und schmalen Seitenteilen

Vollverkleidung schräg

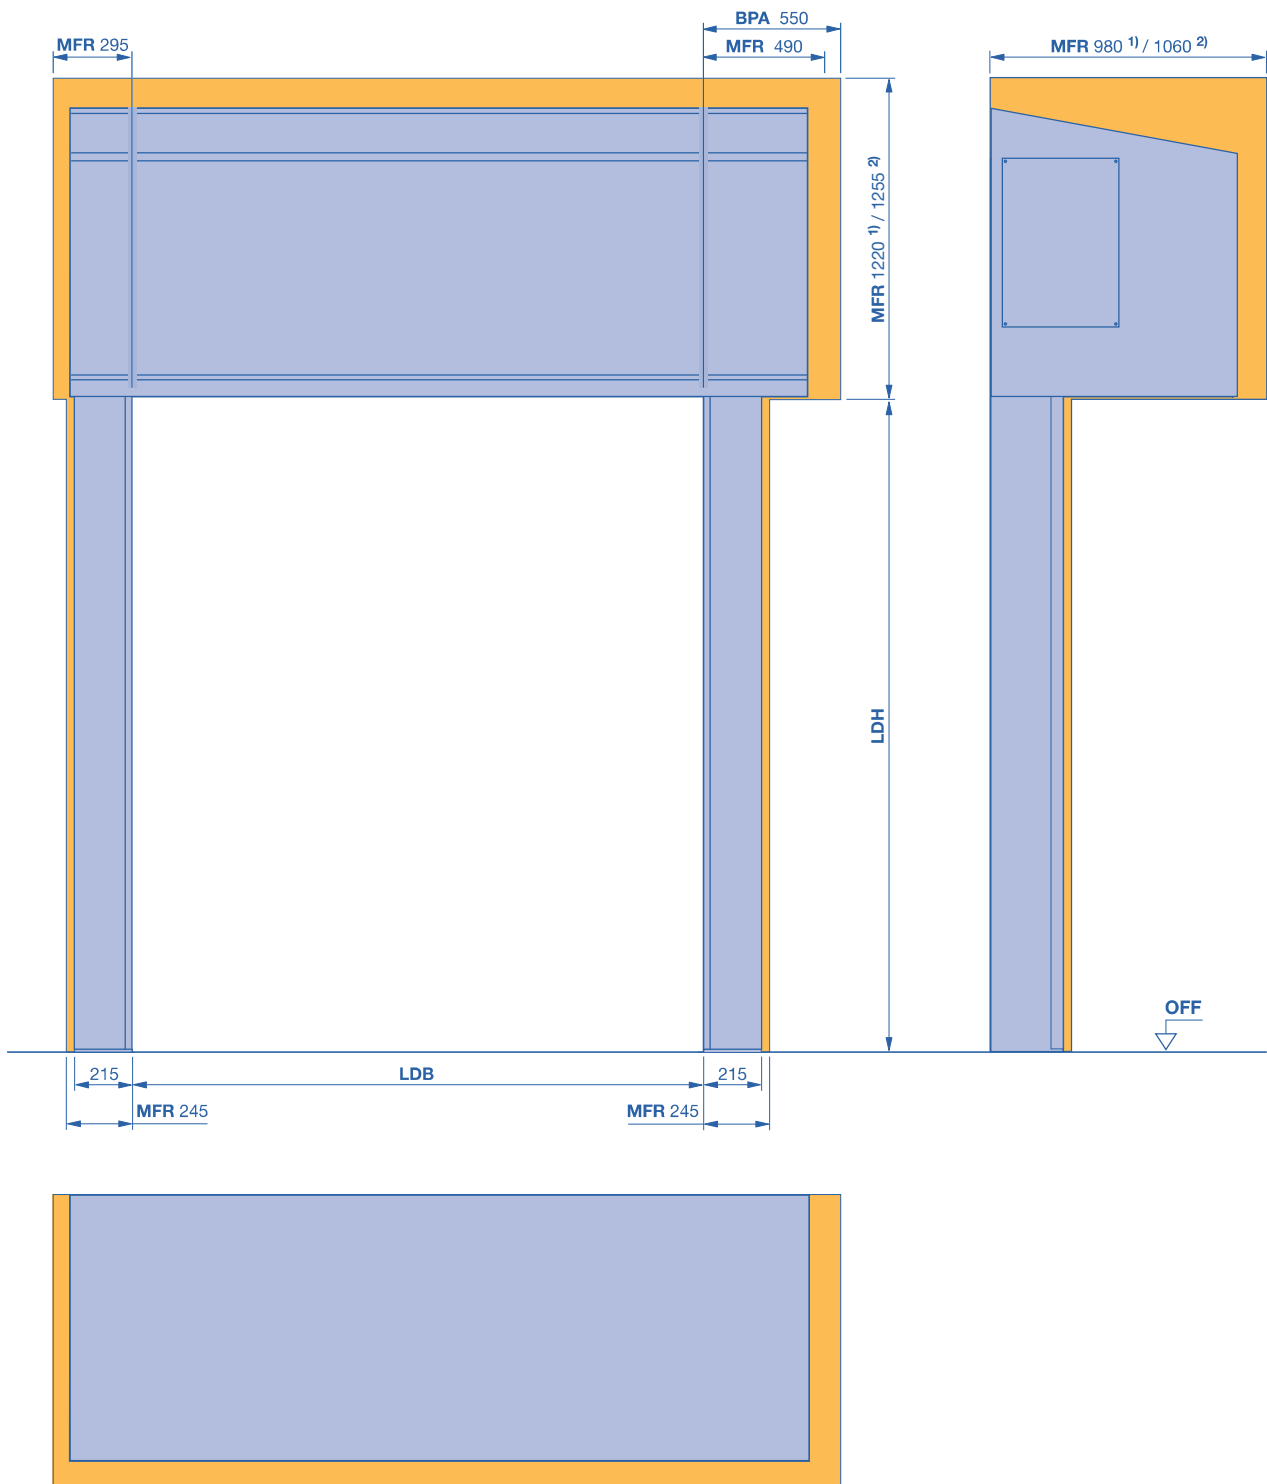

1) $LDH \leq 4500$

2) $LDH > 4500$

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchfahrtsbreite

LDH lichte Durchfahrtshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau