


Schnellaufstore mit flexiblem Torblatt S 908 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

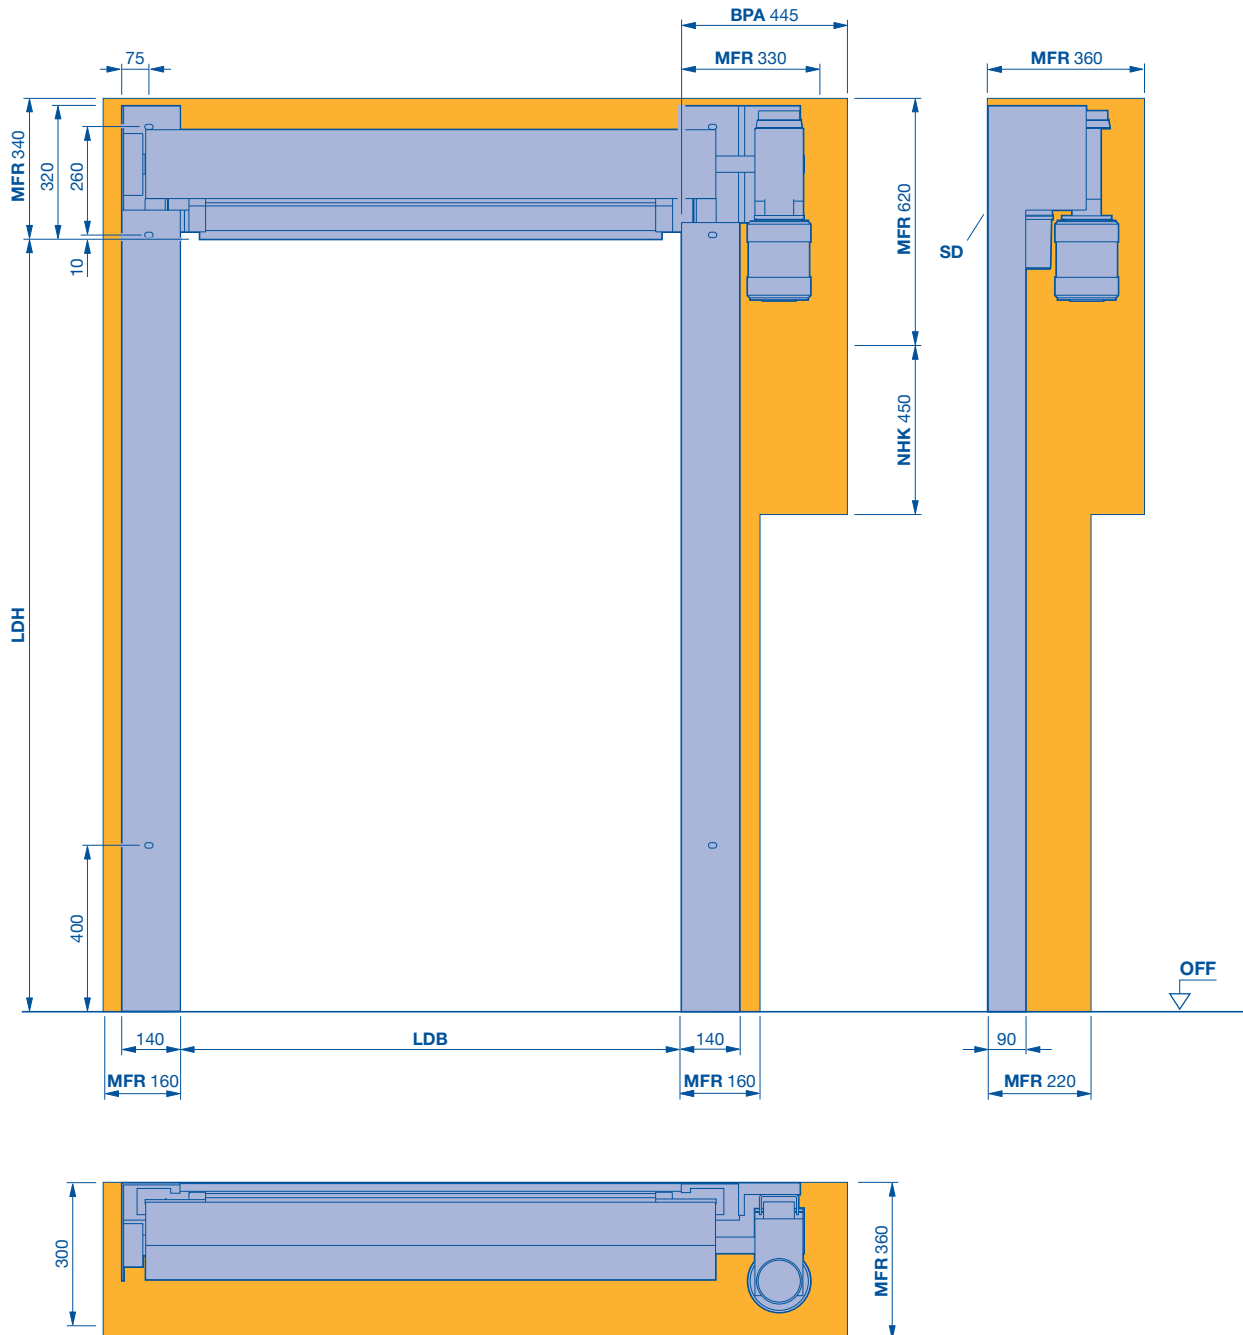


BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
LDB lichte Durchgangsbreite
LDH lichte Durchgangshöhe

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel
SD Sturzdichtung
MFR Freiraum für Toreinbau Seitenteil

Schnellaufstore mit flexiblem Torblatt S 908 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

Vollverkleidung gerade

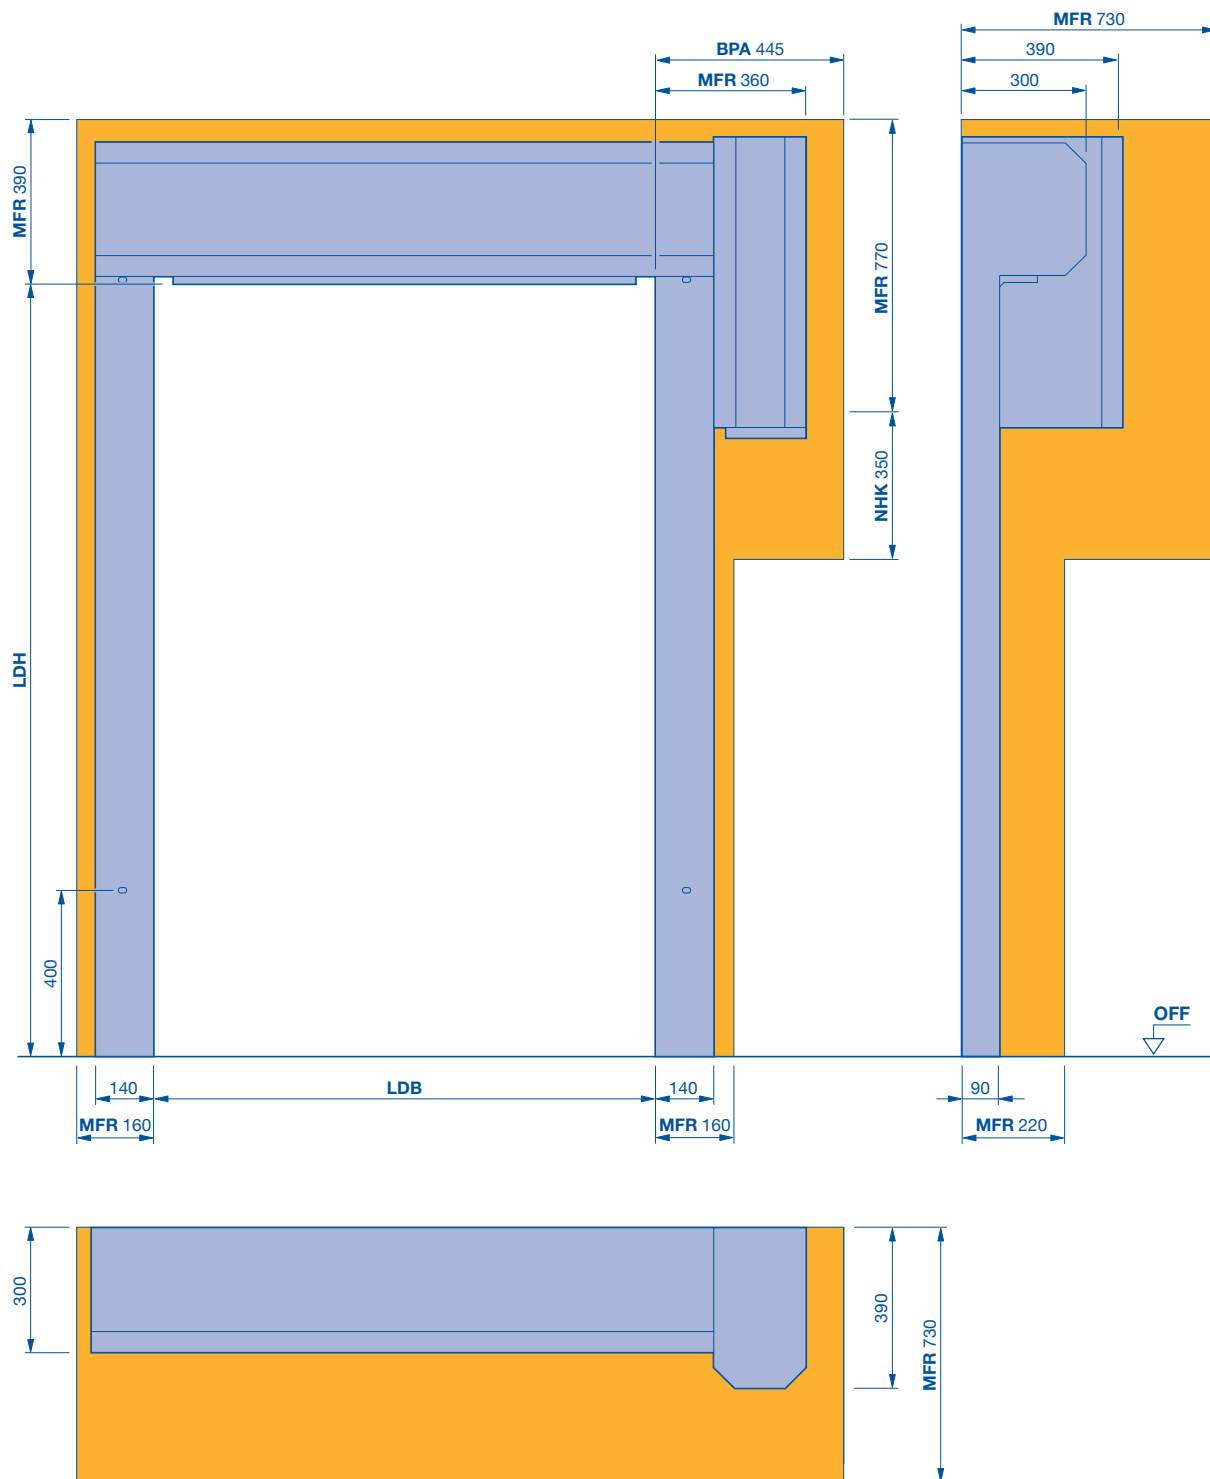

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

SD Sturzdichtung

MFR Freiraum für Toreinbau Seitenteil