


# Spiraltore und Speed Sectionaltore RTS 4000 PU 42 S

mit berührungsloser Aufrolltechnik und schmalen Seitenteilen

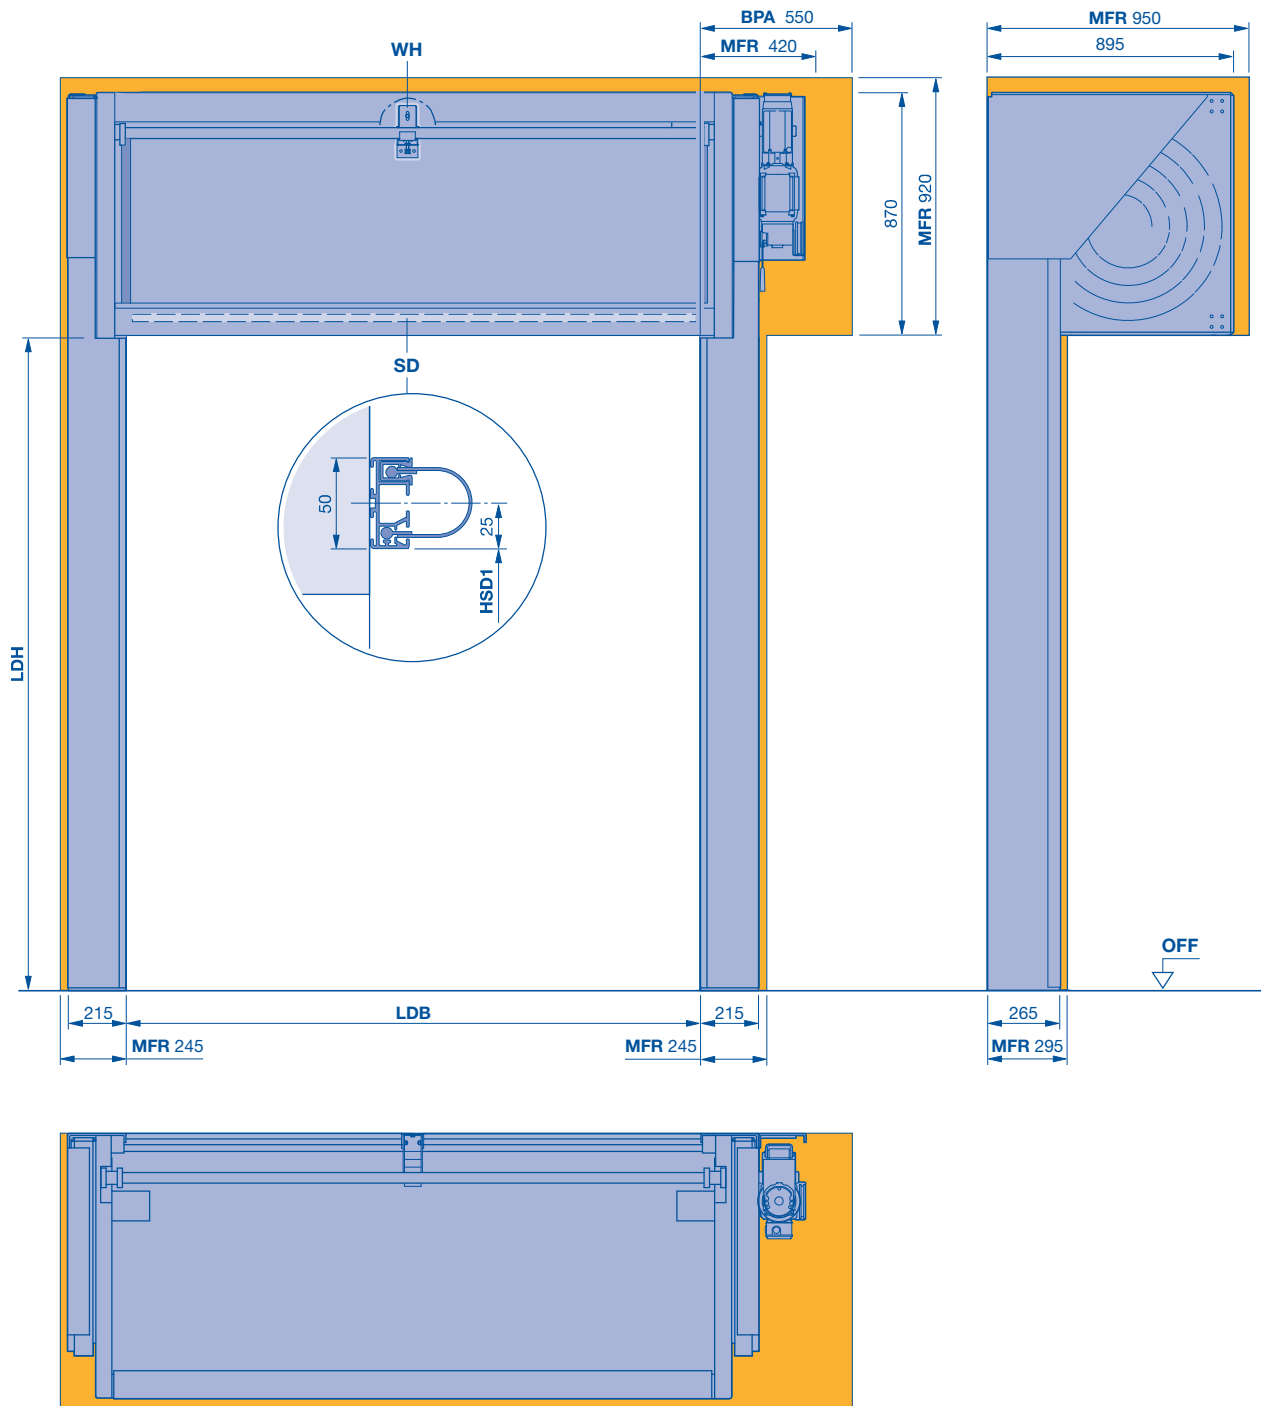

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb  
**HSD1** Höhe der Sturzdichtung (Maß auf Anfrage)  
**LDB** lichte Durchfahrtsbreite  
**LDH** lichte Durchfahrtshöhe  
**MFR** Freiraum für Toreinbau  
**SD** Sturzdichtung

**WH** Wellenhalter  
 LDB > 3500 mm (1×)  
 LDB > 5000 mm (2×)