



A 4012 SEL R

Innentor mit leistungsstarkem Rohrmotor und Aluminium-Seitenteilen

A 4012 SEL R

Innentor A 4012 SEL R mit leistungsstarkem Rohrmotor und Aluminium-Seitenteilen



Kompakte Konstruktion

Für eine hohe Sicherheit und Wirtschaftlichkeit ist das Tor serienmäßig mit Lichtgitter und SoftEdge-Profil ausgestattet. Das Lichtgitter stoppt das Tor sofort, wenn sich eine Person oder ein Fahrzeug in der Toröffnung befindet. Durch das flexible SoftEdge-Profil mit manueller Wiedereinfädelung werden Stillstandzeiten aufgrund von Beschädigungen an der Toranlage vermieden.



Behangstabilität durch stabilisierende Federstahl-Windsicherung

Das geringe Spaltmaß der Seitenteile und die Lippendichtungen bewirken zudem eine sehr gute Dichtigkeit des Tores.



Hohe Dichtigkeit durch ein geringes Zargen-Spaltmaß und Lippendichtungen

Durch die schmalen Seitenteile und den leistungsstarken Rohrmotor eignet sich das Schnellläufertor besonders für enge Einbausituationen und hohe Frequenzen.

Innentor	A 4012 SEL R
Größenbereich	
Breite (LDB) max.	4000 mm
Höhe (LDH) max.	4000 mm
Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1	
Öffnen max.	1,5 m/s
Schließen max.	0,8 m/s
Widerstand gegen Windlast (EN 12424)	
Klasse 1 max.	88 km/h*
Behang	
Federstahl in Behangtaschen mit seitlichen Doppelaufrollen	
Gewebestärke	1,5 mm
Sichtfeldstärke	2,0 mm
Behangfarben	
RAL 1018 Zinkgelb	
RAL 2004 Reinorange	
RAL 3002 Karminrot	
RAL 5010 Enzianblau	
RAL 7038 Achatgrau	
Notöffnung	
optional: automatische Toröffnung über USV bei Stromausfall	
Konstruktion	
selbsttragend	

* mit Aluminium Abschlussprofil


Leistungsstarker Rohrmotor

Durch die eloxierte Aluminium-Oberfläche der Seitenteile und der Kopfplatten, die serienmäßige Wellenverkleidung in Weißaluminium RAL 9006, die integrierte Verkabelung und wenige, sichtbare Verschraubungen wirkt das Tor sehr elegant und kann auch in Kundenbereichen eingesetzt werden.



Kompakte Konstruktion

Die Wellenverkleidung ist geteilt und kann auch bei wenig Platz im Sturzbereich einfach geöffnet werden. Die Anschlusskabel zur Steuerung werden über einen variablen Ausgang (oben oder seitlich) aus der Zarge geführt.

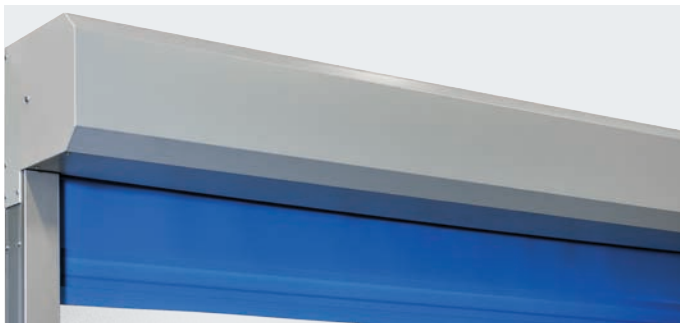


Komfortable Bedienung

Wenn aus Platzgründen die Steuerung im oberen Bereich montiert werden muss, kann ein optionales Steuerelement elegant in die Seitenzarge integriert werden. Das Steuerelement ermöglicht die Bedienung von sämtlichen Steuerungsfunktionen wie z.B. Öffnen und Schließen sowie Serviceeinstellungen.



Maßblatt A 4012 SEL R

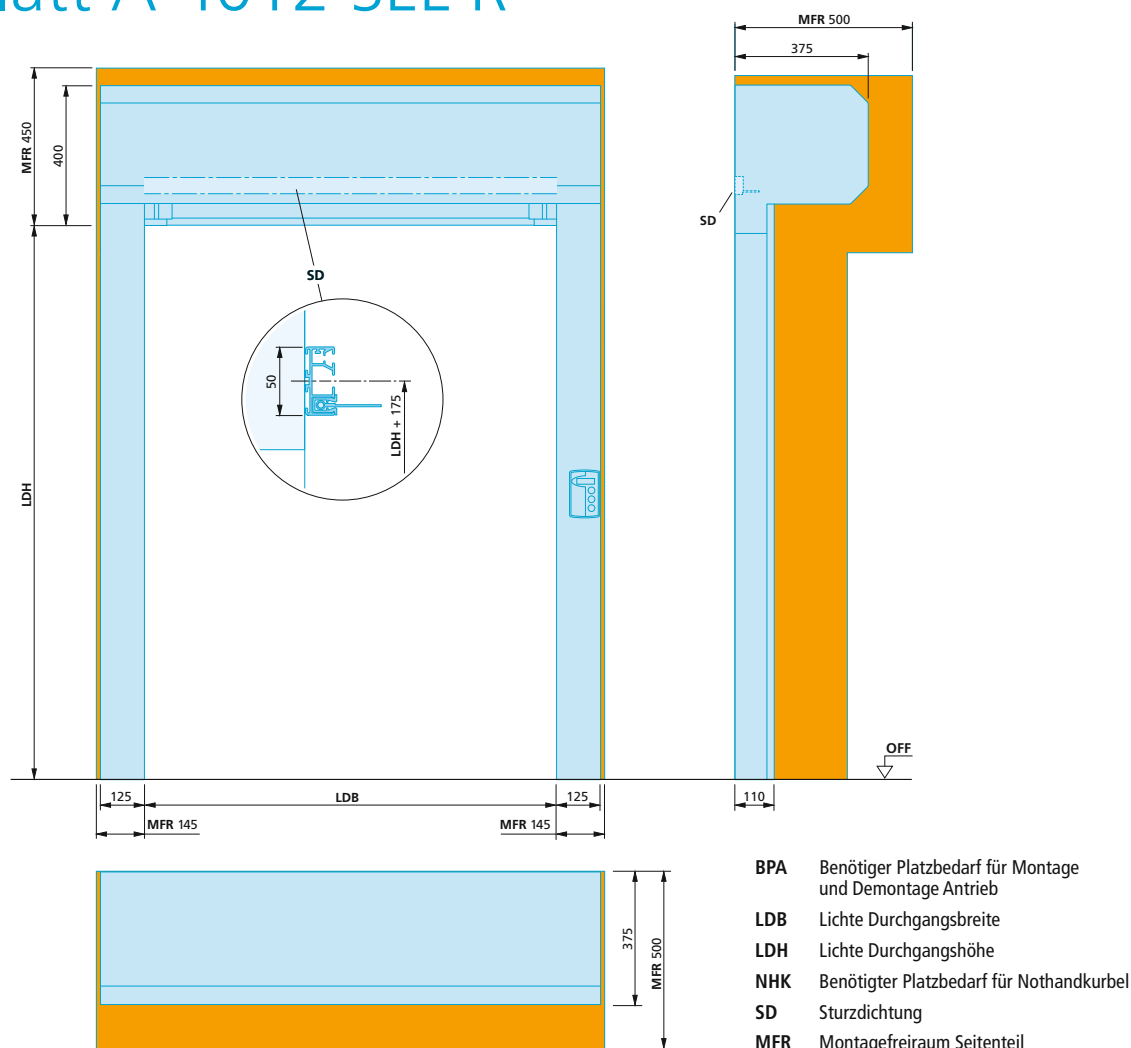

Innentor

A 4012 SEL R

Max. Größenbereiche	Breite (LDB) max. 4000 mm Höhe (LDH) max. 4000 mm
Max. Geschwindigkeit	Öffnen: 1,5 m /s Schließen: 0,8 m/s
Sicherheitsausstattung nach DIN EN 13241	Sicherheitslichtgitter IP 67
Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 1242	npd / Klasse 1 mit Aluminium Unterteil
Torkonstruktion	selbsttragend
Material Seitenteile	Aluminium
Wellenverkleidung	Stverz. beschichtet in RAL 9006
Torblatt	1,5 mm Gewebebehang mit transparenten Sichtfeld
Unterteil	SoftEdge Optional: Aluminium

Steuerung	Einphasige Frequenzumrichter Steuerung
Hauptschalter allpolig abschaltbar	Optional
Not-Aus Taster	Optional
Antrieb	Rohrmotor
Zuleitung	Stromanschluss 230 V Absicherung 16 A (K) träge
Schutzart für Antrieb und Steuerung	IP 54
Aufhaltezeit Sek	1-200
Potentialfreie Kontakte	3
Verkabelung	Steckerfertige Steuerungsverkabelung

Seuster KG

Tietmecker Weg 1
D-58513 Lüdenscheid

Telefon +49 (0) 23 51 / 9 95 - 0
Telefax +49 (0) 23 51 / 9 95 - 10

E-Mail info@seuster.de
Web www.seuster.de