


Flexible Schnellaufstore A 4012 SEL R

mit Rohrmotor

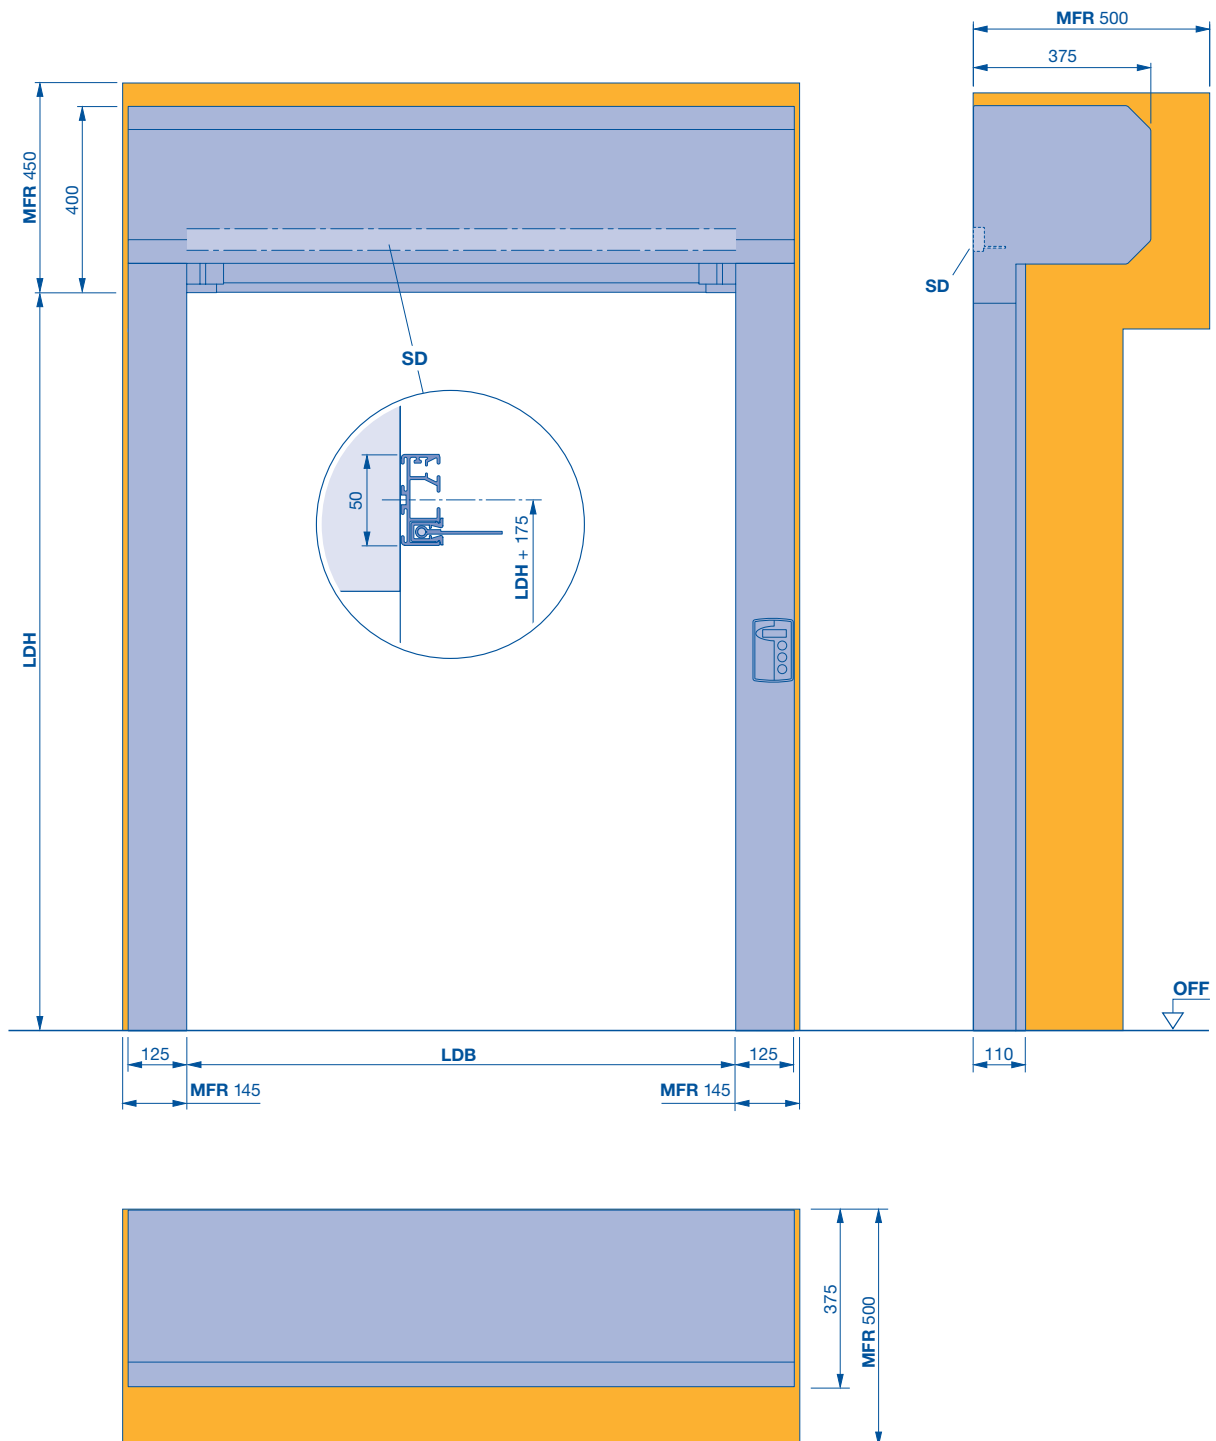

BPA Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
LDB Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshöhe

NHK Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel
SD Sturzdichtung
MFR Montagefreiraum Seitenteil