


# Spiral- und Speed Sectionaltore Iso Speed Cold V 100

mit PU-Isolierpaneelen und V-Beschlag (Kühl- und Tiefkühltor)

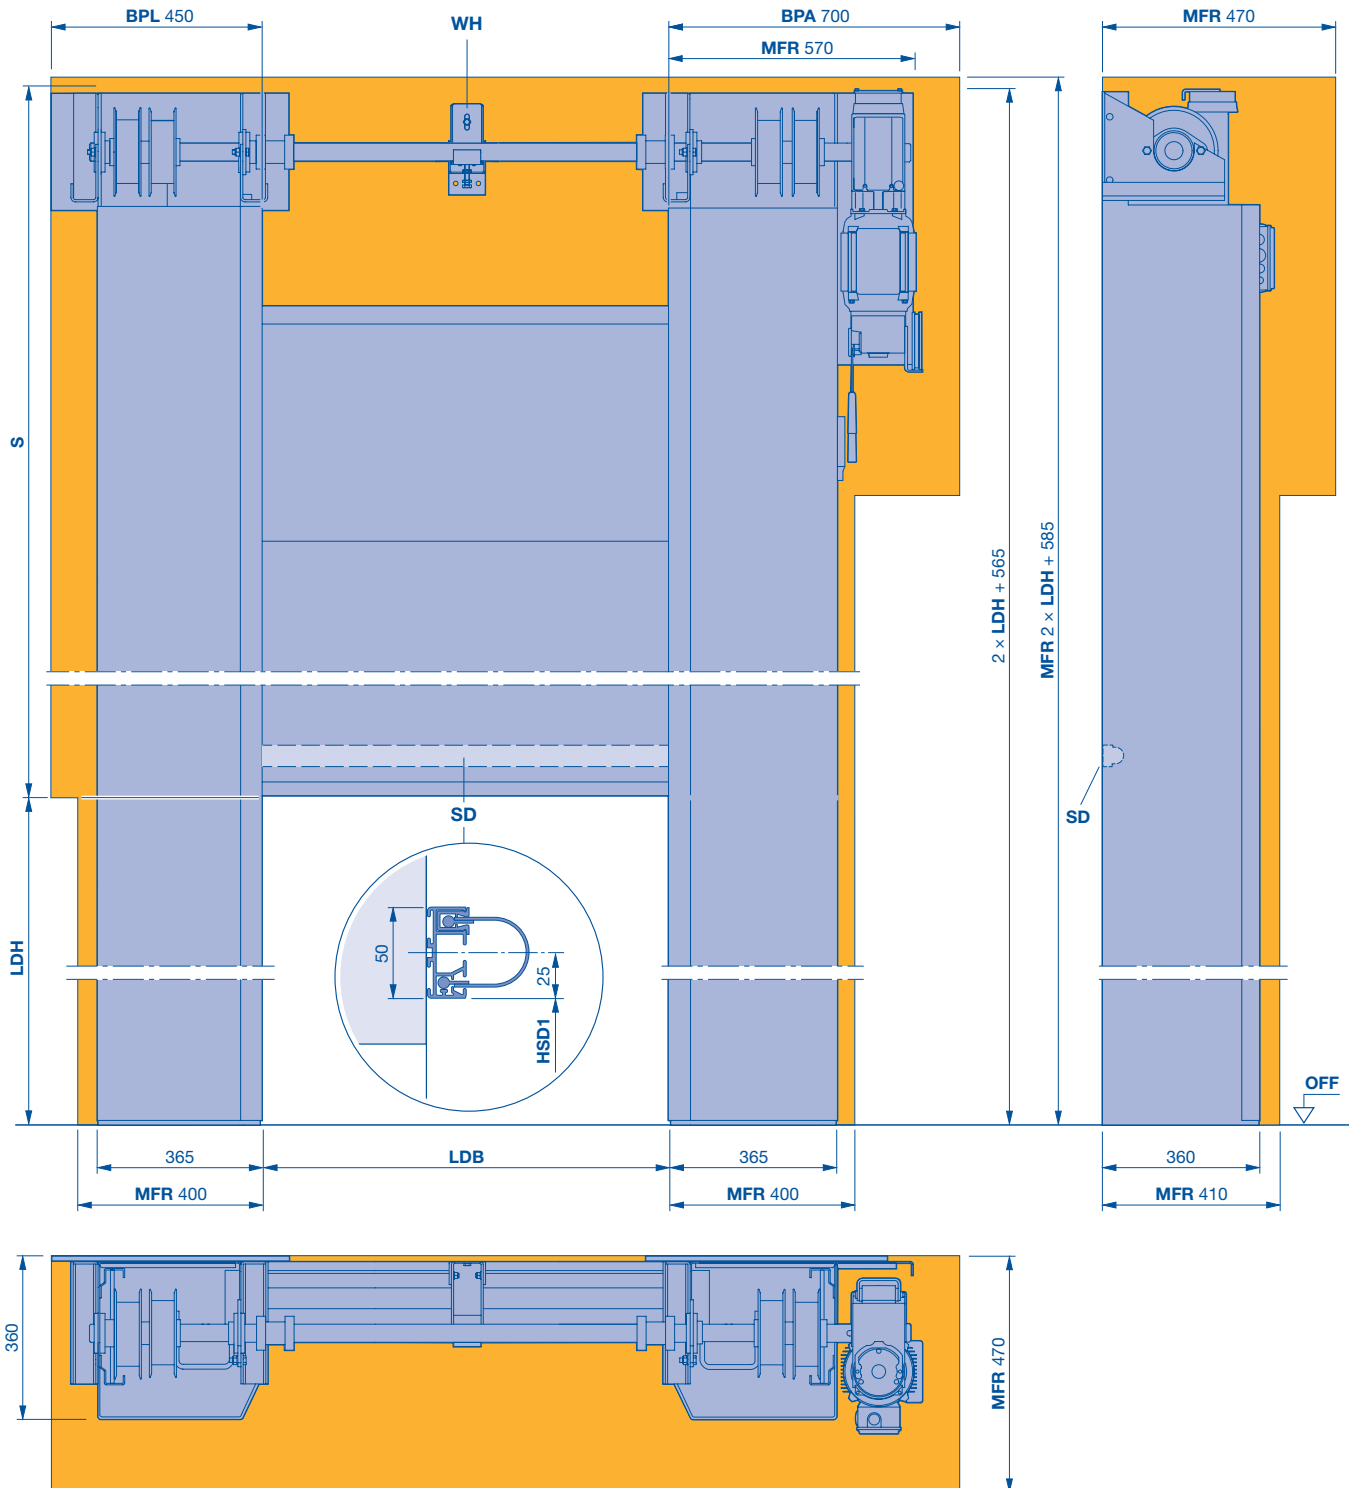

- BPA** Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
- BPL** Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Stützlagern
- HSD1** Höhe der Sturzdichtung (Maß auf Anfrage)
- LDB** Lichte Durchfahrtsbreite
- LDH** Lichte Durchfahrts Höhe

- MFR** Montagefreiraum
- S** Sturzhöhe min. LDH + 585
- SD** Sturzdichtung
- STL** Seitenteillänge
- WH** Wellenhalter