


Schnellauftore mit flexiblem Torblatt S 2030

Großtor

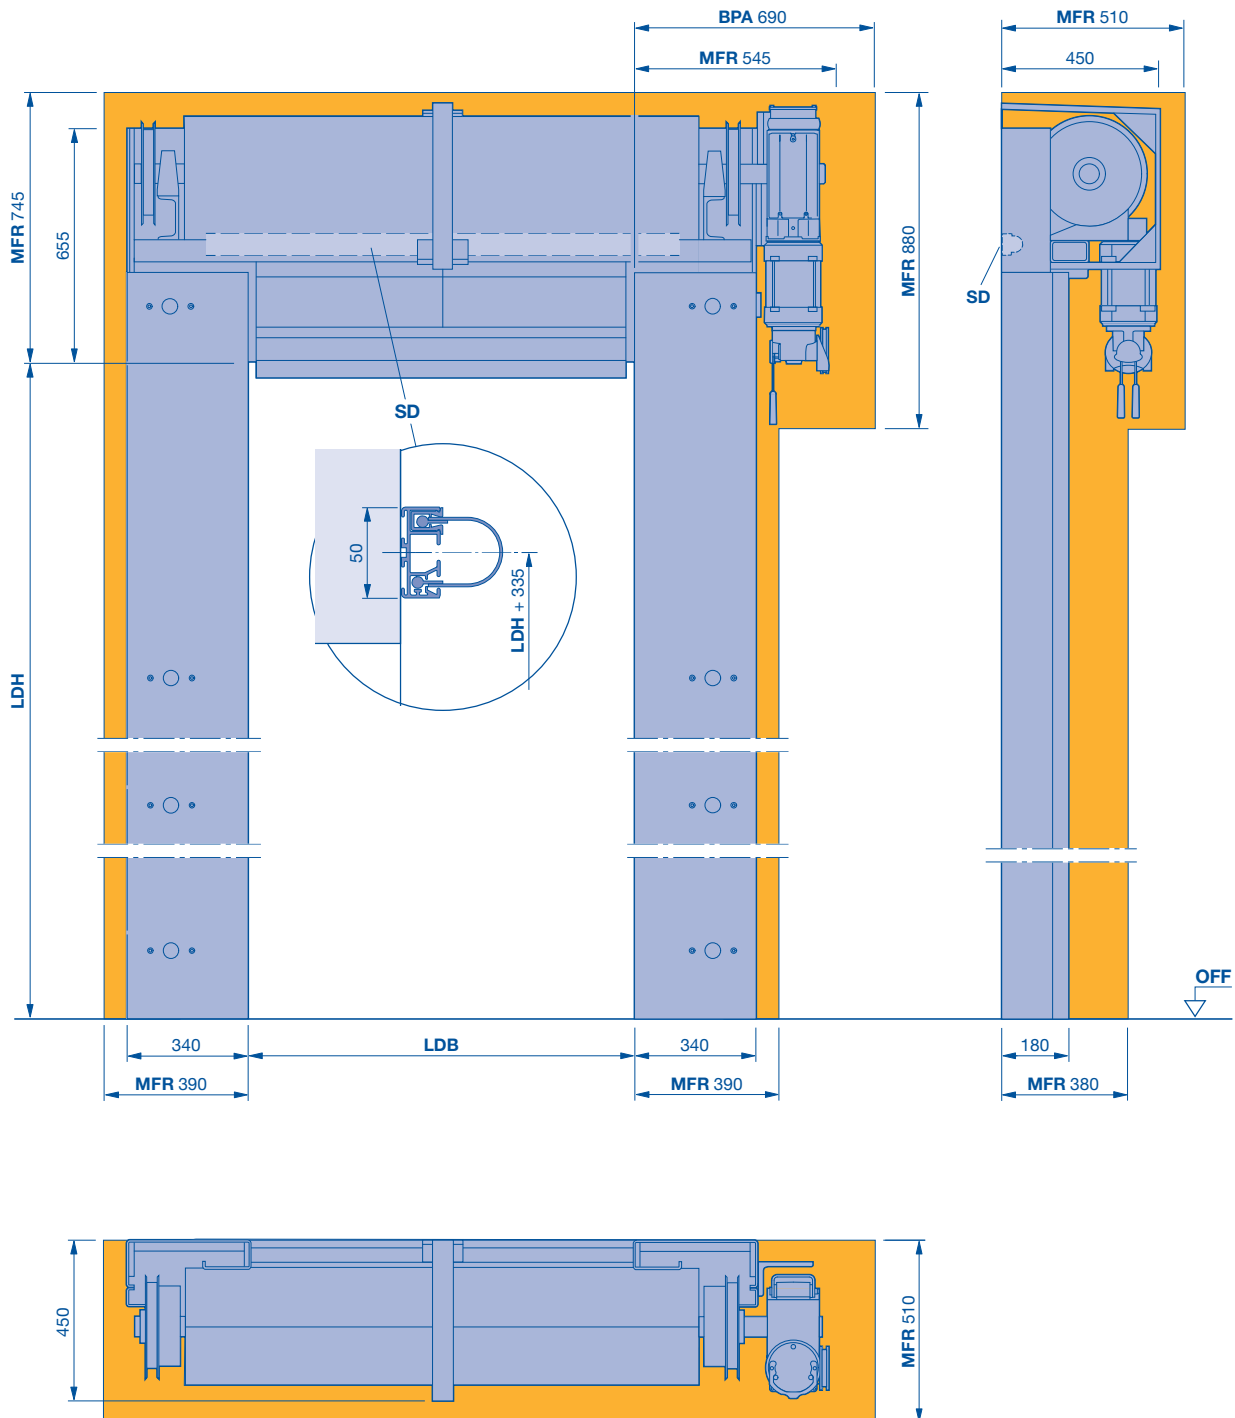

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe


MFR Freiraum für Toreinbau

SD Sturzdichtung

Schnellauftore mit flexiblem Torblatt S 2030

Großtor

Vollverkleidung

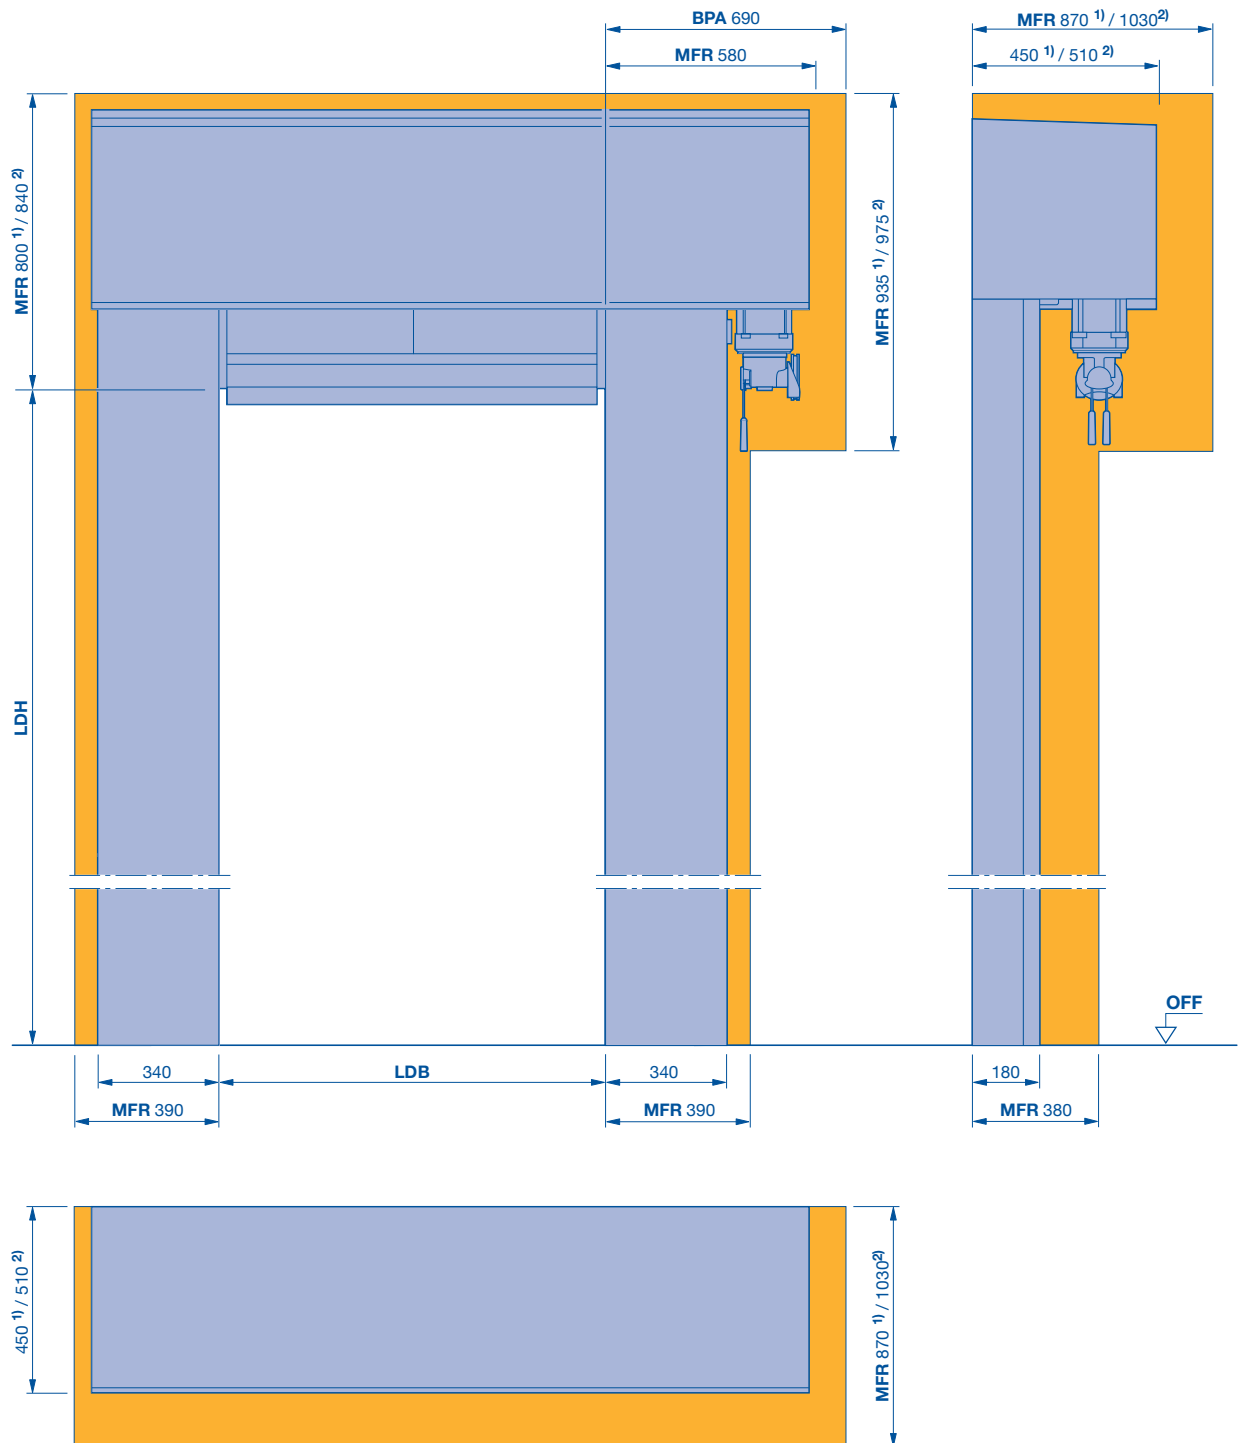

1) $LDB \leq 7300$ und $LDH \leq 6500$

2) $LDB > 7300$ oder $LDH > 6500$

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau