


# Flexible Schnellauftore S 2030

Großtor

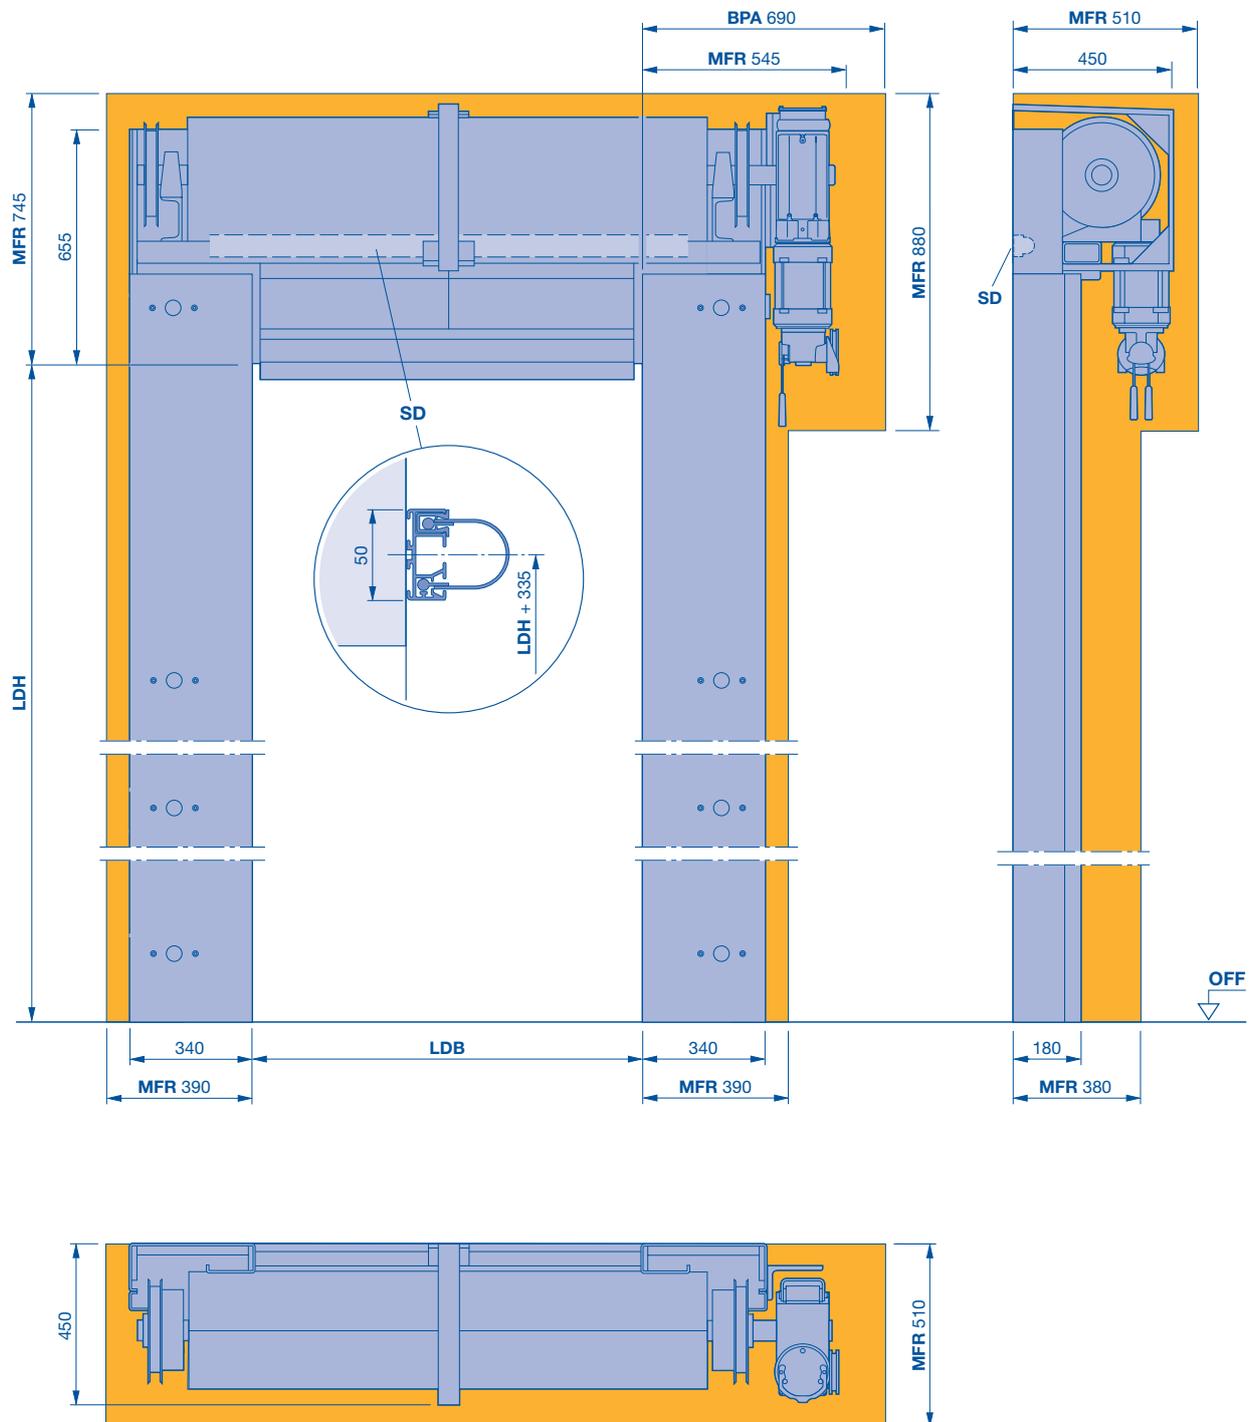

**BPA** Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** Lichte Durchgangsbreite

**LDH** Lichte Durchgangshöhe


**MFR** Montagefreiraum

**SD** Sturzdichtung

# Flexible Schnellauftore S 2030

Großtor

Vollverkleidung

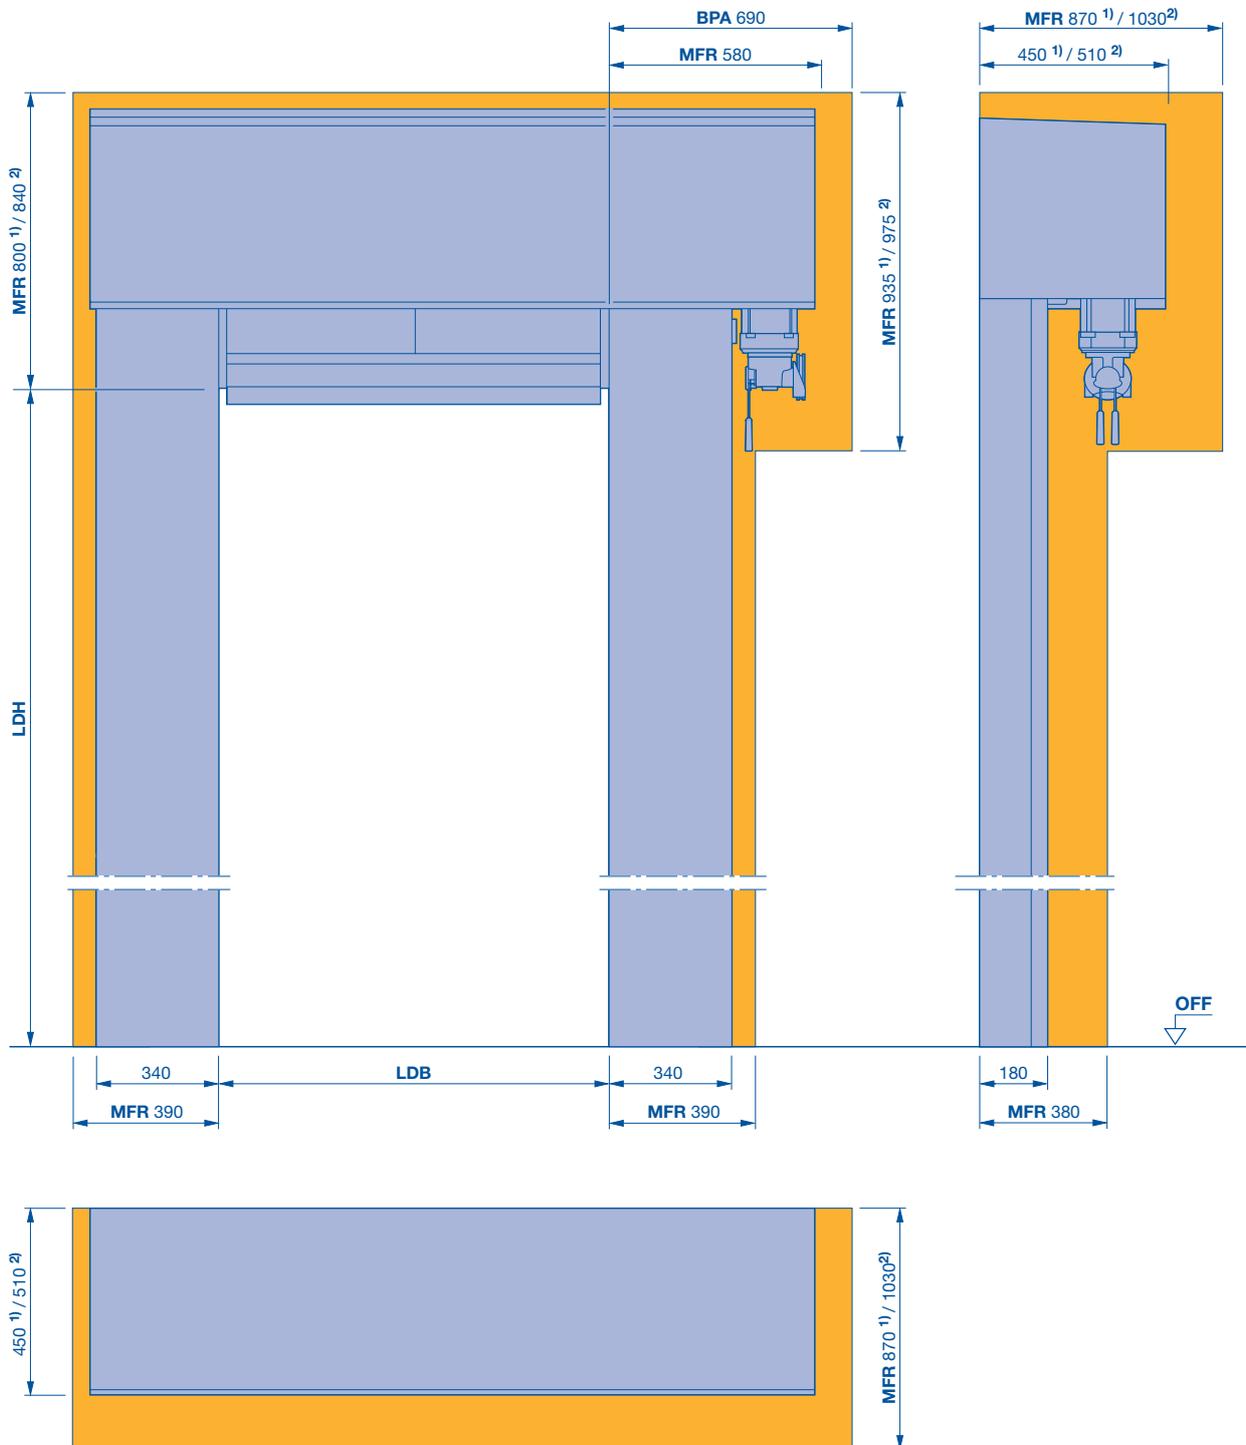

1) LDB ≤ 7300 und LDH ≤ 6500

2) LDB > 7300 oder LDH > 6500

**BPA** Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** Lichte Durchgangsbreite

**LDH** Lichte Durchgangshöhe

**MFR** Montagefreiraum