


Spiraltore und Speed-Sektionaltore TLS 1000 TurboLux / TLS 1000 TurboLux S

ohne / mit Verkleidung

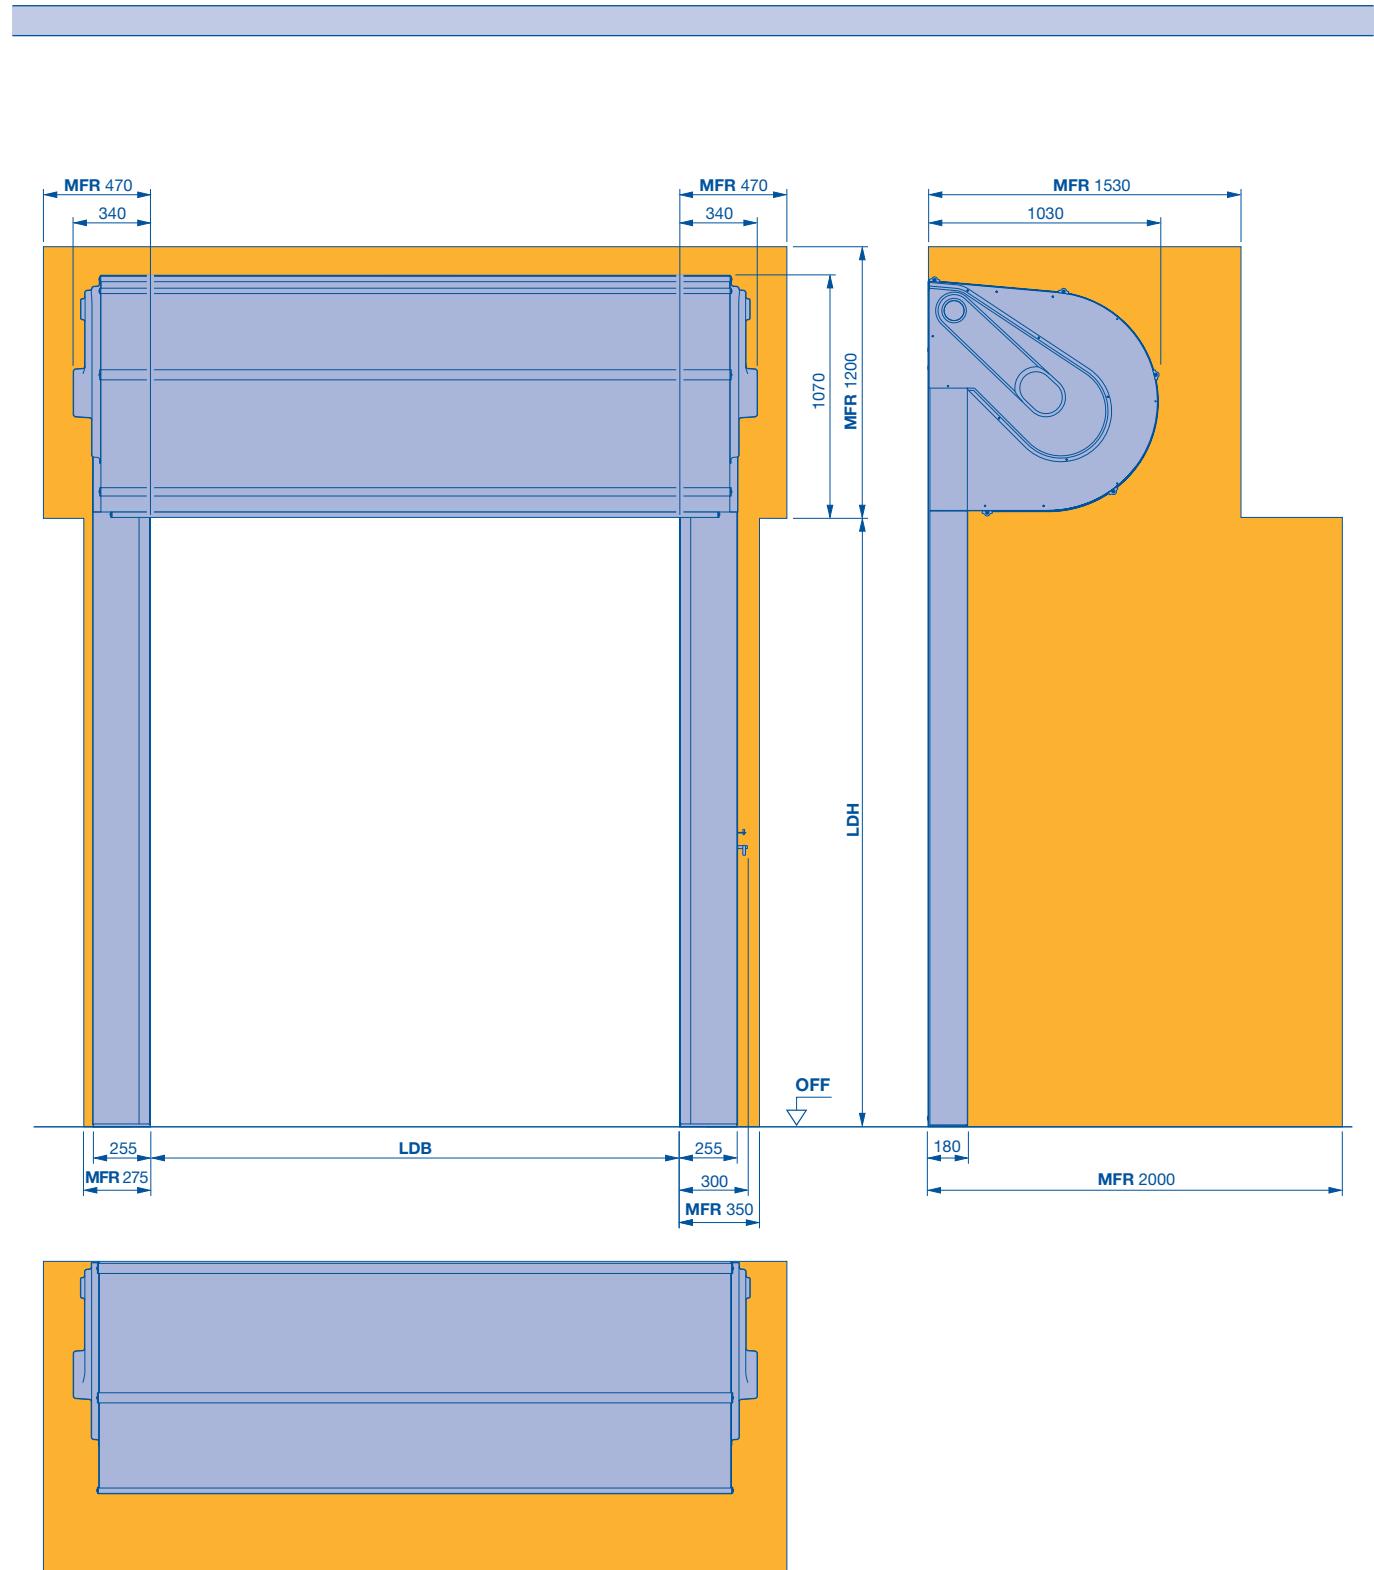

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und
Demontage Antrieb

LDB lichte Durchfahrtsbreite

LDH lichte Durchfahrtshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau